
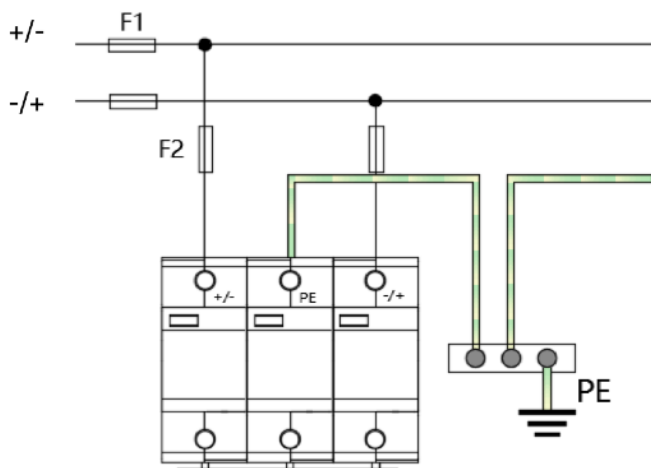
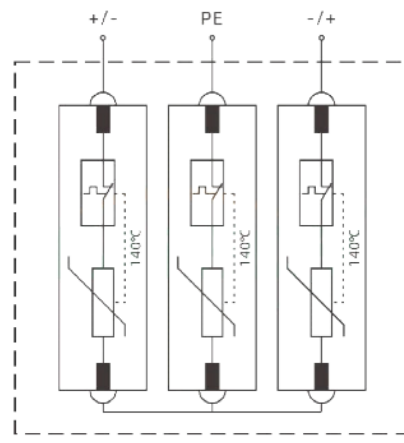
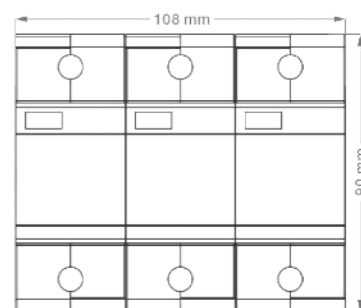


OGRANICZNIK FV25B+C/3-600PV

Oznaczenie według PN-EN/VDE: Typ 1 klasa B
 Miejsce instalowania: Przyłącze, rozdzielnica
 Przeznaczone do sieci typu: DC do 600V
 Element przejmujący przepięcie: Warystor
 Wyróżniający parametr: $U_c=670V$

**PARAMETRY**

Napięcie znamionowe DC, U_n	600V DC
Największe napięcie trwałej pracy DC, U_c	670V DC
Maksymalny prąd wyładowczy ($8 \times 20 \mu s$) I_{max}	100 kA
Znamionowy prąd wyładowczy ($8 \times 20 \mu s$) I_n	50 kA
Prąd udarowy ($10 \times 350 \mu s$) I_{imp}	25 kA
Napięciowy poziom ochrony przy I_n U_p	$\leq 3.4kV$
Czas zadziałania t_A	≤ 25 ns
Zakres temperatury pracy	$-40^\circ C \sim +85^\circ C$
Montaż	Szyna 35 mm
Stopień ochrony	IP20
Materiał obudowy	UL94V0
Rezystancja izolacji R_{isol}	> 1000 M Ω
Wskaźnik uszkodzenia wkładki mechaniczny/ zdalny	Tak/opcja

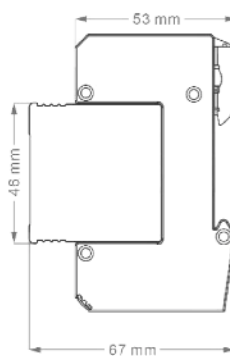

Zabezpieczenie główne	Dobezpieczenie
F1	$F1 > 160AgL/gG$ ↓ $F2 = 160AgL/gG$
F2	$F1 \leq 160AgL/gG$ ↓ X F2

